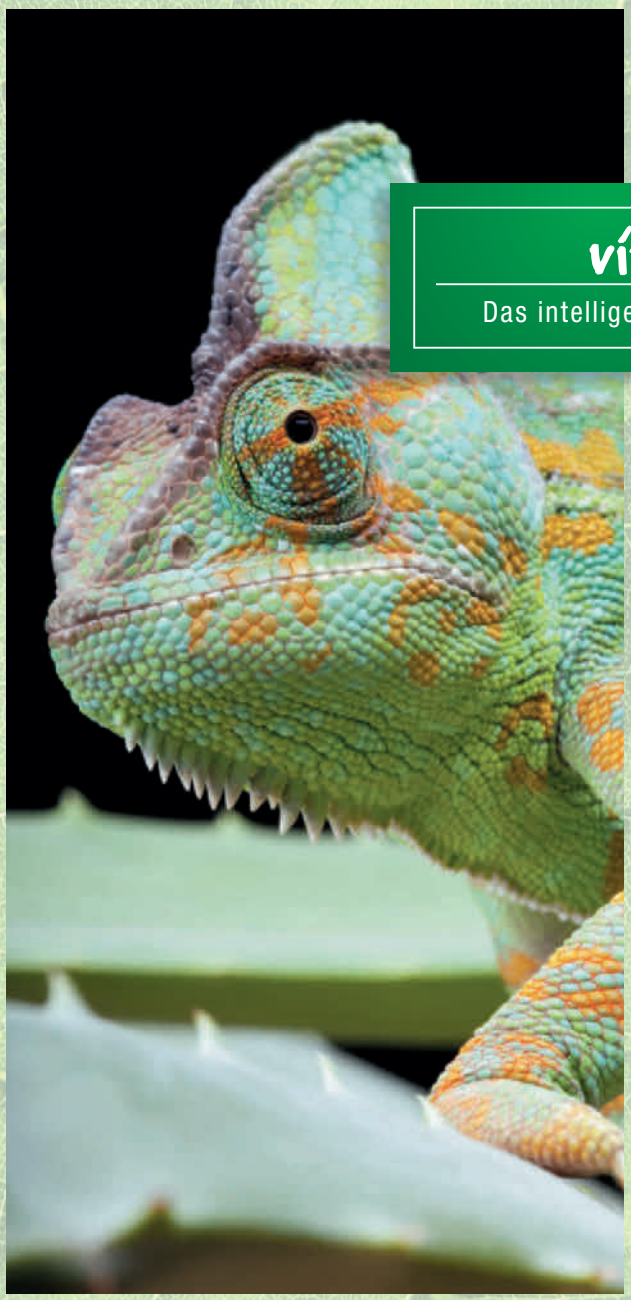

# víthana

Das intelligente Schuhprogramm

CE

THANNER SCHÄFTE *und mehr*

# víthana Outdoor, Indoor, Elegant, Sport

**víthana ist ein teilkonfektioniertes orthopädisches Schuhprogramm – Outdoor, Indoor, Elegant und Sport. Sie haben die Auswahl aus Hausschuhen, Sandalen, Halbschuhen und Stiefeln. Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit Fachärzten und Orthopädie-Schuhmachern entwickelt.**

**Das Schuhprogramm**
**víthana** ist eine kostengünstige Möglichkeit für die Versorgung von verschiedenen Krankheitsbildern. Die Spezialschuhe Outdoor, Indoor und Sport sind über den Leisten 930 in 5 Weiten (SS, S, M, W, WW) mit einem Maßunterschied im Ballenbereich von bis zu 3,5 cm erhältlich.

Die eleganten Schuhe werden über den Leisten 230 in der Weite M hergestellt. So steht dem Orthopädiefachmann genügend Platz zur Verfügung, um individuelle Einlagen/Fußbettungen bis zu einer Stärke von 1 cm einzuarbeiten.

**Konfektion nach Maß**
Sie können zusätzlich zum Serienschuh auch maßkonfektionierte Schuhe (z. B. unterschiedliche Größen und Weiten, Ultratex/Diasoft-3D-Futter oder Veränderung der Abschlussmaße) gegen Aufpreis erhalten. Weitere Informationen über Modifikationsmöglichkeiten erhalten Sie in unserem Prospekt “Wünsch‘ Dir was“.

**Knöchelkappen**
Alle Stiefel, die über den Leisten 930 gefertigt sind, können auf Wunsch auch mit Knöchelkappen gegen Aufpreis geliefert werden (bei der Versorgung mit Knöchelkappen werden versteifte Anti-Torsions-Gelenkstücke eingearbeitet).

**Made in Germany**
Die Spezialschuhe werden zu 100 % im eigenen Haus in Höchstädt an der Donau hergestellt und sind ausschließlich über den Fachhandel erhältlich.

**Rezeptierung**
1 Paar teilkonfektionierte orthopädische Spezialschuhe **víthana**.

**Hilfsmittelnummer**
Eine Hilfsmittelnummer wurde beantragt.

**Kostenübernahme**
Die Kosten für teilkonfektionierte orthopädische Spezialschuhe werden von vielen Berufsgenossenschaften und Krankenkassen übernommen.

# víthana Outdoor

**víthana**-Outdoor-Schuhe sind mit thermoplastischen Vorderkappen und unversteiften Brandsohlen ausgestattet. Diese Modelle sind mit Leder gefüttert. Ultratex/Diasoft-3D-Futter, andere Weiten oder Unpaare sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar.

**1 MEITINGEN** 930
4.6157 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 TRAUNSTEIN** 930
4.6129 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**3 RODING** 930
4.6158 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 DEGGENDORF** 930
4.6210 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**5 WEIßENBURG** 930
4.6245 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**6 ZIRNDORF** 930
4.6249 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Velour/Caribu
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

# vithana Outdoor

**1 GUNDELFINGEN** 930
4.6222 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Caribu
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**2 PASSAU** 930
4.6165 • Weite S • Gr. 39-48
4.6166 • Weite M • Gr. 39-48
4.6134 • Weite W • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**3 EICHSTÄTT** 930
4.6215 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Caribu
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 NEUSTADT** 930
4.6234 • Weite W • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**5 DINGOLFING** 930
4.6212 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**6 FÜRTH** 930
4.6218 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

# víthana Outdoor

**1 BURGAU** 930
4.6160 • Weite M • Gr. 39-48
kenia
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 DEGGENDORF** 930
4.6211 • Weite M • Gr. 39-48
setter
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**3 DONAUWÖRTH** 930
4.6213 • Weite M • Gr. 39-48
braun/moro
Spalt/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 ZIRNDORF** 930
4.6248 • Weite M • Gr. 39-48
antilope/rotbraun
Velour/Caribu
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**5 MÜNCHBERG** 930
4.6231 • Weite M • Gr. 39-48
espresso
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil altweiß

**6 WEIßENBURG** 930
4.6244 • Weite M • Gr. 39-48
espresso/weiß/setter
Fettnubuk/Nappa/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**7 WEMDING** 930
4.6246 • Weite W • Gr. 39-48
espresso/seide
Fettnubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

# vithana Outdoor

**1 EGGENFELDEN** 930
4.6214 • Weite M • Gr. 39-48
dunkelblau
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 BUCHLOE** 930
4.6208 • Weite M • Gr. 39-48
dunkelblau
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil altweiß

**3 WUNSIEDEL** 930
4.6247 • Weite M • Gr. 39-48
mausgrau/anthrazit/dunkelblau
Velour/Fettnubuk/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil altweiß

**4 GÜNZBURG** 930
4.6221 • Weite M • Gr. 39-48
smog/weizen
Velour
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil altweiß

**5 SCHWABACH** 930
4.6238 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/mittelbraun
Rindnappa/Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**6 DACHAU** 930
4.6163 • Weite M • Gr. 39-48
mittelbraun/bast
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 beige

**7 HASLACH** 930
4.6161 • Weite M • Gr. 39-48
setter/ren
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 beige

# vithana Outdoor

**1 GREDING** 930
4.6169 • Weite M • Gr. 39-48
braun/schwarz
Spalt/Stoffband
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 ÖTTINGEN** 930
4.6159 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Spalt/Rindnappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**3 DASING** 930
4.6170 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/espresso
Rind-Nubuk/Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Moris schwarz

**4 DACHAU** 930
4.6162 • Weite M • Gr. 39-48
espresso/schwarz
Fettnubuk/Rind-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**5 ERLANGEN** 930
4.6167 • Weite S • Gr. 39-48
4.6111 • Weite M • Gr. 39-48
4.6168 • Weite W • Gr. 39-48
espresso
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Moris schwarz

**6 KRUMBACH** 930
4.6110 • Weite M • Gr. 39-48
espresso
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Moris schwarz

# vithana Outdoor

**1 PENZING** 930
4.6174 • Weite S • Gr. 39-48
4.6175 • Weite M • Gr. 39-48
4.6176 • Weite W • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 KÖNIGSBRUNN** 930
4.6230 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Caribu
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**3 GRAFENAU** 930
4.6171 • Weite M • Gr. 39-48
anthrazit/schwarz
Fettnubuk/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 FORCHHEIM** 930
4.6172 • Weite M • Gr. 39-48
espresso/schwarz
Fettnubuk/Rind-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**5 KRONACH** 930
4.6138 • Weite M • Gr. 39-48
espresso
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Moris schwarz

**6 WÜRZBURG** 930
4.6173 • Weite M • Gr. 39-48
weiß
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 weiß

# víthana Outdoor

# víthana Outdoor mit Tintenlöscher-Sohle

Zwei Modelle der Outdoorserie sind mit einer Tintenlöscher-Sohle ausgestattet. Die PU-Gummi Laufsohle Atlantis ist in zwei Farben erhältlich. Outdoorschuhe mit Tintenlöscher-Sohle sind mit der zum Patent angemeldeten Switch-Brandsohle ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit, am fertigen Schuh drei verschiedene Brandsohlen-Elemente im Vorfußbereich einzusetzen. Dadurch können Sie den Härtegrad des Schuhs beeinflussen (soft, medium, hart). Als Sonderanfertigung sind alle Schuhe über den Leisten 930 mit dieser Ausstattungsvariante erhältlich.

**1 FRIEDBERG** 930
4.6177 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Spalt/Nappa
Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**2 STRAUBING** 930
4.6126 • Weite M • Gr. 39-48
bast/beige
Nubuk/Nylotex
Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 beige

**3 STEINHÖRING** 935
4.6250 • Weite M • Gr. 40-48
kenia/schwarz
Goat-Nubuk/Goat-Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**4 GEROLZHAUSEN** 930
4.6220 • Weite M • Gr. 39-45
schwarz
Caribu/Velour
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Switch-Brandsohle
Laufsohle: Atlantis grau/schwarz

**5 NEUMARKT** 930
4.6233 • Weite M • Gr. 39-45
antilope/rotbraun
Velour/Caribu
Laschen- und Abschlusspolster
Switch-Brandsohle
Laufsohle: Atlantis beige/caramel

# vithana Outdoor

weite Öffnungsmöglichkeit
1

weite Öffnungsmöglichkeit
2

weite Öffnungsmöglichkeit
3

weite Öffnungsmöglichkeit
4

Modelle mit weiter Öffnungsmöglichkeit sind besonders geeignet, um Knöchelkappen einzuarbeiten

weite Öffnungsmöglichkeit
5

weite Öffnungsmöglichkeit
6

**1 WERTINGEN** 930
4.6186 • Weite W • Gr. 39-48
espresso/braun
Fettnubuk/Spalt
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**2 FREISING** 930
4.6187 • Weite M • Gr. 39-48
ren/espresso/braun
Nappa/Fettnubuk/Spalt
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 beige

**3 ASCHAFFENBURG** 930
4.6207 • Weite M • Gr. 39-48
moro
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 SCHONGAU** 930
4.6185 • Weite M • Gr. 39-48
espresso/schwarz
Fettnubuk/Rind-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**5 ADELSRIED** 930
4.6184 • Weite W • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**6 ELLINGEN** 930
4.6182 • Weite M • Gr. 39-48
moro
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

# vithana Outdoor

Modelle mit weiter Öffnungsmöglichkeit sind besonders geeignet, um Knöchelkappen einzuarbeiten

2 weite Öffnungsmöglichkeit

3 weite Öffnungsmöglichkeit

**1 WINDSBACH** 930
4.6178 • Weite S • Gr. 39-48
4.6179 • Weite M • Gr. 39-48
4.6180 • Weite W • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 ELLINGEN** 930
4.6181 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**3 GARCHING** 930
4.6219 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Caribu
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 INZELL** 930
4.6183 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**5 HEIDENHEIM** 930
4.6223 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Caribu/Velour
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**6 BOPFINGEN** 930
4.6251 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

# vithana Outdoor

Modelle mit weiter Öffnungsmöglichkeit sind besonders geeignet, um Knöchelkappen einzuarbeiten

weite Öffnungsmöglichkeit

**1 SCHWANDORF** 930
4.6239 • Weite M • Gr. 39-48
espresso/setter
Fettnubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Moris schwarz

**2 SCHROBENHAUSEN** 930
4.6237 • Weite M • Gr. 39-48
camel/schwarz
Rindleder/Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Moris schwarz

**3 LANDSBERG** 930
4.6105 • Weite M • Gr. 39-48
espresso
Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
geschlossene Zunge
Laufsohle: Moris schwarz

**4 ERDING** 930
4.6189 • Weite S • Gr. 39-48
4.6113 • Weite M • Gr. 39-48
4.6190 • Weite W • Gr. 39-48
espresso
Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Moris schwarz

**5 INGOLSTADT** 930
4.6139 • Weite M • Gr. 39-48
anthrazit/camel
Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Moris schwarz

**6 COBURG** 930
4.6112 • Weite M • Gr. 39-48
mittelbraun
Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Moris schwarz

# vithana Outdoor

nicht für Knöchelkappen geeignet

1

2

3

4

Modelle mit weiter Öffnungsmöglichkeit sind besonders geeignet, um Knöchelkappen einzuarbeiten

weite Öffnungsmöglichkeit

5

weite Öffnungsmöglichkeit

6

**1 ROSENHEIM** 930
4.6114 • Weite M • Gr. 39-48
anthrazit
Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Moris schwarz

**2 ALTENSTADT** 930
4.6206 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Knöchelpolster
Reißverschluss innen
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**3 WANGEN** 930
4.6191 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

**4 SCHWEINFURT** 930
4.6141 • Weite W • Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**5 KITZINGEN** 930
4.6192 • Weite M • Gr. 39-48
espresso/schwarz
Fettnubuk/Rind-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**6 KAUFBEUREN** 930
4.6229 • Weite M • Gr. 39-48
moro
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil schwarz

# vithana Indoor

**1 HERSBRUCK** 930
4.6224 • Weite M • Gr. 39-48
dunkelblau/blau
Nubuk/Karotex
Abschlusspolster
Laufsohle: Emil schwarz

**2 STAUFEN** 930
4.6193 • Weite M • Gr. 39-48
gelb/grau/schwarz
Spalt/Loden/Spalt
Laufsohle: Emil schwarz

**3 SIMBACH** 930
4.6194 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/schwarz/schlamm
Hydro-Nappa*/Spalt/Calbino*
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**4 ULM** 930
4.6108 • Weite M • Gr. 39-48
jeans/nero
Nabuco*
Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**5 HOF** 930
4.6131 • Weite M • Gr. 39-48
fango
Karotex
**Diasoft-3D-Futter**
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

**6 KELHEIM** 930
4.6109 • Weite M • Gr. 39-48
jeans/nero
Nabuco*
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: DIA-S3 schwarz

Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger Microfaser.

# vithana Sport

Dieses Modell ist aus bedruckter Microfaser. Achtung: Die Farbe kann durch Reibung und Lösungsmittel abgehen.

weite Öffnungsmöglichkeit

**1 WALDKIRCHEN** 930
4.6243 • Weite M • Gr. 39-48
grau/magma
Nubuk/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Vibram-Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

**2 IMMENSTADT** 930
4.6225 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/weiß
Rind-Nubuk/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Vibram-Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

**3 NEUBURG** 930
4.6195 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/marine/silber
Rind-Nubuk/Rind-Nubuk/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Vibram-Sohle: Trailer schwarz/eisgrau/blau

**4 FRIEDRICHSHAFEN** 930
4.6217 • Weite M • Gr. 39-48
print/silber/schwarz
Hydro-Micrella*/Nylotex/Techno*
Laschen- und Abschlusspolster
Vibram-Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

**5 MÜHLDORF** 930
4.6127 • Weite M • Gr. 39-48
dunkelblau
Nubuk/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Mistral schwarz/grau

**6 ANSBACH** 930
4.6115 • Weite M • Gr. 39-48
royal/weiß/schwarz
Spalt/Rindnappa/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Mistral weiß

Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger Microfaser.

# vithana Sport

2

weite Öffnungsmöglichkeit

Dieses Modell ist aus bedruckter Microfaser. Achtung: Die Farbe kann durch Reibung und Lösungsmittel abgehen.

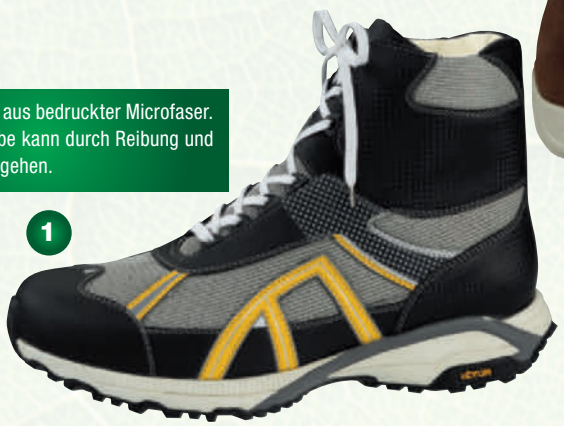

1

Modelle mit weiter Öffnungsmöglichkeit sind besonders geeignet, um Knöchelkappen einzuarbeiten

3

4

**1 RAVENSBURG** 930
4.6235 • Weite M • Gr. 39-48
print/silber/schwarz
Hydro-Micrella*/Nylotex/Techno*
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Vibram-Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

**2 ROTHENBURG** 930
4.6236 • Weite M • Gr. 39-48
kastanie/dunkelbraun/weiß
Nature-Calf/Velour/Rindnappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Emil altweiß

**3 BAMBERG** 930
4.6132 • Weite M • Gr. 39-48
dunkelblau
Nubuk/Nylotex
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Mistral schwarz/grau

**4 WEILHEIM** 930
4.6116 • Weite M • Gr. 39-48
royal/weiß/schwarz
Spalt/Rindnappa/Nylotex
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Mistral weiß



Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger Microfaser.

# vithana Sport

Bei Einarbeitung einer Knöchelkappe in die Modelle 1 und 2 muss auf die Laufsohle Friction gewechselt werden.

1 weite Öffnungsmöglichkeit

Modelle mit weiter Öffnungsmöglichkeit sind besonders geeignet, um Knöchelkappen einzuarbeiten

4 weite Öffnungsmöglichkeit

**1 EBERSBERG** 930
4.6196 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/marone/magma
Rind-Nubuk/Rind-Nubuk/Nylotex
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Vibram-Sohle: Trailer schwarz/braun/rot

**2 ISNY** 930
4.6227 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz/schwarz/azur/azur
Rind-Nubuk/Rindnappa/Nubuk/Nylotex
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
geschlossene Zunge
Vibram-Sohle: Trailer schwarz/eisgrau/blau

**3 FEUCHTWANGEN** 930
4.6216 • Weite M • Gr. 39-48
marone/schwarz
Rind-Nubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
geschlossene Zunge • Puratex-Kaschierung
Vibram-Sohle: Friction schw./schlamm/blau

**4 TREUCHTLINGEN** 930
4.6242 • Weite W • Gr. 39-48
marone/schwarz/schwarz
Rind-Nubuk/Rind-Nubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Vibram-Sohle: Friction schw./schlamm/blau

# vithana Elegant

**1 WEIMAR** 230
4.6146 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

**2 DESSAU** 230
4.6145 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Goat-Softy
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

**3 CHEMNITZ** 230
4.6147 • Weite M • Gr. 39-47
setter
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

**4 PLAUEN** 230
4.6148 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

**5 ROSTOCK** 230
4.6149 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Goat-Softy
Laschen- und Abschlusspolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

# víthana Elegant

**víthana**-Elegant-Modelle sind mit thermoplastischen Vorderkappen und unversteiften Brandsohlen ausgestattet. Diese Modelle sind mit Leder gefüttert. Diasoft-3D-Futter, Weitungen oder Unpaare sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar. Bei diesen Modellen ist die Einarbeitung einer Knöchelkappe nicht möglich.

**1 HALLE** 230
4.6142 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

**2 EISENACH** 230
4.6143 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

**3 ZWICKAU** 230
4.6144 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Laufsohle: Wall Street schwarz

# víthana Work

Geeignet für baumustergeprüfte Schuhzurichtung und Einlagenversorgung nach BGR 191.

**Work Typ II THANNER** Modelle sind mit dem extrem abriebfesten Futter **Ultratex** ausgestattet. Das Vlies auf der Rückseite sorgt für die Schweißaufnahme und durch die Ausstattung mit Silberionen wirkt es antibakteriell (nicht für Diabetiker mit Neuropathie oder empfindlichem Narbengewebe geeignet). Diasoft-3D-Futter oder Lederfutter sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar.

Gestürztes Futter mit Abschluss- und Knöchelpolster verhindert Druckstellen im Fersen- und Knöchelbereich.

Durch das eingearbeitete Laschenpolster wird der Ristbereich druckentlastet.

Die lange Lefa-Hinterkappe sorgt für eine gute Fersenführung und stützt den Fuß. Knöchelkappen sind bei Stiefeln Typ II auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar.

Für ein angenehmes Schuhklima sorgt das schadstoffgeprüfte Leder oder die superleichte Microfaser.

Leder- oder Vliesbrandsohlen sorgen für ein angenehmes Fußklima.

Das aus dem Automobilbau bekannte Aluminium (60 % leichter als Stahl) sorgt als Schutzkappe für die Sicherheit im Zehenbereich.

Durch die Fertigung über vier Leisten (800 schmal, 810 Dachdecker, 825 breit und flach, 850 breit und hoch) hat der Orthopädie-Fachmann genügend Platz, um individuelle Einlagen/Fußbettungen einzuarbeiten.

Laufsohlen aus PUR oder Vollgummi sorgen für einen sicheren Auftritt. Die Sicherheitsschuhe können mit Stahlsohle als S3 oder ohne Stahlsohle als S2 (gegen Aufpreis) geliefert werden. Sandalen-Modelle stehen in der Ausführung S1 zur Verfügung.

**víthana Work** sind baumustergeprüfte Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20344/20345. Es stehen Ihnen Halbschuhe in der Ausführung A und Stiefel in der Ausführung B zur Verfügung.

## Auszug aus der BGR 191 vom 01.01.2007

### Einlagen und Zurichtung an Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhen

Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe unterliegen einer Baumusterprüfung nach DIN EN 20345, DIN EN 20346 und DIN EN 20347. Diese Baumusterprüfung erlischt schon bei kleinsten Abänderungen am Schuh. Das hat zur Folge, dass die Haftungsgefahr auf denjenigen übergeht, der die Schuhe „in den Verkehr gebracht“ hat. Bei orthopädischen Zurichtungen und Einlagen haben die Berufsgenossenschaften in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales bisher eine Ausnahmeregelung geduldet.

### Diese Ausnahmeregelung wurde nun ersatzlos gestrichen.

Ab sofort greift die Haftungsproblematik nun mit aller Konsequenz und hat zur Folge, dass Abänderungen jeglicher Art an konfektionierten Sicherheits-, Schutz- oder Berufsschuhen nach alter Verfahrensweise nicht mehr getätigt werden können. Im Zuge dieser Neuregelung ist auch klargestellt worden, dass die gesetzlichen Krankenkassen nicht für die anfallenden Kosten zuständig sind. Die Kostenübernahme ist im BGR 191 geregelt.

**Wir haben die Lösung für Sie: víthana Work**

Geeignet für baumustergeprüfte Schuhzurichtung und Einlagenversorgung nach BGR 191.

## Work Typ 0 Stabilus®

Schuhmodelle sind eine kostengünstige Lösung zur Einlagenversorgung und Schuhzurichtung. Diese Schuhe sind mit einer PUR-Laufsohle ausgestattet und in der Ausführung S1, S2 und S3 erhältlich.

**Einlagen/Fußbettungen:**

Typ 0 Stabilus® Schuhmodelle dürfen nur mit der ESD-Work Fußbettung ausgestattet werden. Die Einlagen-/Fußbettstärke unter dem Zehenkappenbereich darf maximal 3 mm betragen. Beachten Sie bitte die Anleitung auf Seite 22.

**Schuhzurichtung:**

Die folgenden Schuhzurichtungen sind für alle Ausführungen Work baumustergeprüft:
- Verkürzungsausgleich bis 3,5 cm
- Abrollsohlen, Mittelfuß- und Ballenrollen
- Innenrand- und Außenranderhöhungen

Beachten Sie bitte die Anleitung auf Seite 28 zur Durchführung der Schuhzurichtung.

## Work Typ I THANNER

Schuhmodelle sind eine kostengünstige Lösung zur Einlagenversorgung und Schuhzurichtung. Diese Schuhe sind mit einer PUR-Laufsohle ausgestattet und nur in der Ausführung S3 erhältlich.

**Einlagen/Fußbettungen:**

Work Typ I THANNER Schuhmodelle dürfen mit Einlagen/Fußbettungen jeglichen Materials ausgestattet werden. Die Einlagen-/Fußbettstärke unter dem Zehenkappenbereich darf maximal 4 mm betragen. Bitte beachten Sie, dass die Einlagen-/Fußbettungsbezüge von Seite 27 verwendet werden müssen.

**Schuhzurichtung:**

Diese Schuhzurichtungen sind für die Ausführung S3 baumustergeprüft:
- Verkürzungsausgleich bis 3,5 cm
- Abrollsohlen, Mittelfuß- und Ballenrollen
- Innenrand- und Außenranderhöhungen

Beachten Sie bitte hierzu die Anleitung auf Seite 28.

## Work Typ II THANNER

Schuhmodelle sind über vier verschiedene Leistenformen (800 schmale Form, 810 Dachdecker, 825 breite und flache Form, 850 breite und hohe Form) in der Ausführung S3 erhältlich. Für den Leisten 800 können PUR-Sohlen (Gera = leichte Ausführung) oder Vollgummi-Sohlen (Leipzig = stabile Ausführung) verwendet werden. Für die Leisten 825 und 850 werden PUR-Sohlen verwendet. Beim Modell Dachdecker wird die Vollgummi-Laufsohle Amberg ohne Profil verwendet.
Es stehen 2 Sandalenmodelle in der Ausfährung S1 zur Verfügung.

**Einlagen/Fußbettungen:**

Work Typ II THANNER Schuhmodelle dürfen mit Einlagen/Fußbettungen jeglichen Materials ausgestattet werden. Die Einlagen-/Fußbettstärke unter dem Zehenkappenbereich darf beim Leisten 800/810 maximal 4 mm betragen, beim Leisten 825 maximal 3,5 mm und beim Leisten 850 maximal 10 mm. Bitte beachten Sie, dass die Einlagen-/Fußbettungsbezüge von Seite 27 verwendet werden müssen.

**Schuhzurichtung:**

Die folgenden Schuhzurichtungen sind für die Bausätze Safety (Gr. 38-47) und Securion 825/850 (Gr. 39-48) in der Ausführung S3 baumustergeprüft:
- Verkürzungsausgleich bis 3,5 cm
- Abrollsohlen, Mittelfuß- und Ballenrollen
- Innenrand- und Außenranderhöhung

Beachten Sie bitte die Anleitung auf Seite 28 zur Durchführung der Schuhzurichtung.
**Achtung:** Keine Schuhzurichtung bei dem Bausatz Security (Leipzig Vollgummisohle) und bei dem Modell Dachdecker (Amberg Vollgummisohle) möglich.

**Sonderanfertigungen:**

Weitungen, Unpaare, Lederfutter, Diasoft-3D-Futter oder die Ausführung S2 (nicht bei Modell Dachdecker) sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar. Die Stiefel Work Typ II THANNER und der Dachdeckerschuh können auf Wunsch auch mit Knöchelkappen gegen Aufpreis geliefert werden (bei der Versorgung mit Knöchelkappen werden versteifte Anti-Torsions-Gelenkstücke eingearbeitet). PU-Überkappen können bei allen Work Typ II THANNER Modellen angebracht werden. Diabetiker mit Neuropathie sollten auf das Modell Riesengebirge in der Ausführung 850 als Sonderanfertigung gegen Aufpreis mit Diasoft-3D-Futter zurückgreifen.
**ESD: víthana** Work Typ II THANNER Schuhmodelle können mit der Sohle Gera und Securion® in der Ausführung S1 und S2 in ESD-Ausstattung als Sonderanfertigung bestellt werden.

**Rezeptierung:**

1 Paar teilkonfektionierte orthopädische Sicherheitsschuhe **víthana** Work Typ 0 Stabilus®, Work Typ I oder Work Typ II THANNER.

# víthana Work Typ 0 Stabilus®

Geeignet für baumustergeprüfte Schuhzurichtung und Einlagenversorgung nach BGR 191.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitungen auf den Seiten 22 und 28!

Die **víthana** Work Typ 0 Stabilus®-Schuhe (Modelle 1-4) erfüllen die ESD-Richtwerte (auch mit Schuhzurichtung).

- Bei **víthana** Work Typ 0 Stabilus®-Schuhen sind keine Sonderanfertigungen möglich.
- Alle Work-Modelle sind mit Stahlkappen ausgestattet.

**1 ACTIVELINE 5111A**
4.6803 • Gr. 36-48 • **S1**
schwarz/rot
Nubuk/Textilien
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster

**2 ACTIVELINE 5124A**
4.6804 • Gr. 36-48 • **S1**
schwarz/rot
Nubuk/Textilien
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster

**3 FIT-LINE 2298A**
4.6802 • Gr. 39-47 • **S2**
schwarz
Rindleder/Rindnubuk
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster

**4 FIT-LINE 2291A**
4.6807 • Gr. 39-47 • **S2**
schwarz
Rindleder
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster

**5 POWERLINE 2617**
4.6806 • Gr. 39-47 • **S3**
schwarz
Glattleder
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster

**6 POWERLINE 2611**
4.6805 • Gr. 39-47 • **S3**
schwarz
Glattleder
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster

## Verarbeitungsanleitung für Einlagen/Fußbettungen
## Stabilus® Safety footwear Sicherheitsschuhe

**Artikel-Nr. :** 3.3050

**Bezeichnung:** ESD-Work-Fußbettrohling für Stabilus®-Schuhe

**Material:** Deckschicht: ESD-EVA Shore 30°, 6 mm Stärke
Unterbau: ESD-EVA Shore 50°, 10 mm Stärke

**Einlagenbezug:** ESD-Work-Fußbettbezug

**Ausführung:** langsohlig

**Größen:** 36-49 (Doppelgrößen)

**Maximalstärken:** Zehenbereich 3 mm, Ballenbereich 6 mm, Fersenbereich 7 mm

**Klebstoff:** PU-Klebstoff hell für Sicherheitsschuhe

zu 3

**Geeignet für folgende Modelle in Ausführung S1:** Artikel Activeline 5111A, Activeline 5124A

**Geeignet für folgende Modelle in Ausführung S2:** Artikel Fit-Line 2291A, Fit-Line 2298A

**Geeignet für folgende Modelle in Ausführung S3:** Artikel Powerline 2611, Powerline 2617

**Verarbeitung:**

1. Der Fußbettrohling darf thermoplastisch verändert werden.
2. Der Fußbettrohling darf beschliffen werden.
3. Umriss nach Brandsohlenschablone zuschleifen.
4. Der Fußbettrohling darf mit ESD-Fußbettbezug im Vorfußbereich unter der Alukappe nicht stärker als 3 mm sein. Bitte Testschlitz auf Brandsohlenschablone verwenden.
5. Fußbettrohling muss mit dem ESD-Fußbettbezug mit PU-Klebstoff hell für Sicherheitsschuhe bezogen werden und im Vorfußbereich wie auf der Abbildung eingeschlagen werden (Klebstoff 1x auf Fußbettoberfläche auftragen und nach 30 Sekunden mit dem Bezug überziehen).
6. Fußbett im Vorfußbereich nach Schablone durchlochen.

zu 4

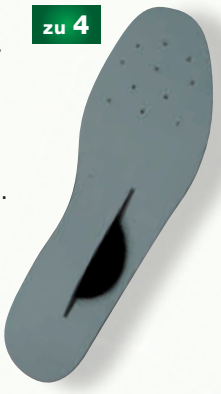

zu 5

zu 6

# víthana Work Typ I THANNER

- Dieses Modell ist nur in Ausführung S3 lieferbar.
- Sonderanfertigungen oder die Einarbeitung von Knöchelkappen sind nicht möglich.

# víthana Work Typ II Dachdecker

- Dieses Modell ist nur in Ausführung S3 lieferbar.
- Es sind keine Schuhzurichtungen möglich.

# víthana Work Typ II THANNER

**1 WORKER** 800
4.6123 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L • **S3**
schwarz
DIN-Leder/Nappa • Lederfutter
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

**2 DACHDECKER** 810
4.6150 • Gr. 38-48 • **S3**
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Stoßabsorber Hinterkappe
Sohle: Amberg schwarz • PU-Überkappe
Alukappe Normalform

**3 BERYLL** 800
4.6151 • Gr. 38-47 • Security L [1] • **S3**
4.6152 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L [2] • **S3**
marone/gelb/schlamm
Rind-Nubuk/Biese/Nappa
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: [1]Leipzig schwarz / [2]Gera schwarz
Alukappe Normalform

**4 KALIUM** 800
4.6228 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L • **S3**
schwarz/schwarz/gelb/schwarz
Hydro-Micrella*/Rind-Nubuk/Biese/Nappa
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

**5 SULFAT** 800
4.6241 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L • **S1**
schwarz/schwarz/dunkelblau
Hydro-Micrella*/Rind-Nubuk/Nylotex
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

• Die Work Typ II Modelle (außer Modelle Schwefel und Sulfat) sind mit einer wasserabweisenden und atmungsaktiven Membrane ausgestattet. • Alle Modelle (außer Modell Sulfat) verfügen über eine geschlossene Zunge. Work Typ II Modelle haben ein Ultratex-Futter. • Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger superleichter Microfaser. • Bei víthana-Work Typ II Modellen können die Ausführung S2, Diasoft-3D-Futter, Lederfutter, Unpaare oder das Anbringen einer PU-Überkappe als Sonderanfertigung gegen Aufpreis geliefert werden.

# víthana Work Typ II THANNER

Die Laufsohlen Gera und Securion® sind in der Ausführung S1 und S2 auch in ESD-Ausstattung als Sonderanfertigung erhältlich.

Die Modelle 4-6 sind aus bedruckter Microfaser. Das Blatt ist aus einem Stück (ohne Untertritt). Dadurch gibt es keine Druckstellen oder aufgescheuerte Nähte. Achtung: Die Farbe kann durch Reibung und Lösungsmittel abgehen.

**1 BÖHMERWALD** 800
4.6118 • Gr. 38-47 • Security L [1] • **S3**
4.6119 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L [2] • **S3**
schwarz/steel/silver
Hydro-Micrella*/Techno*/Techno*
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: [1]Leipzig schwarz / [2]Gera schwarz
Alukappe Normalform

**2 BÖHMERWALD** 825
4.6156 • Gr. 39-48 • Securion L flach • **S3**
schwarz/steel/silver
Hydro-Micrella*/Techno*/Techno*
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß flach

**3 BÖHMERWALD** 850
4.6117 • Gr. 39-48 • Securion L • **S3**
schwarz/steel/silver
Hydro-Micrella*/Techno*/Techno*
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß

**4 HELIUM** 800
4.6198 • Gr. 38-49 • Safety L • **S3**
print
Hydro-Micrella*
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

**5 HELIUM** 825
4.6200 • Gr. 39-48 • Securion L flach • **S3**
print
Hydro-Micrella*
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß flach

**6 HELIUM** 850
4.6201 • Gr. 39-48 • Securion L • **S3**
print
Hydro-Micrella*
Laschen-, Abschluss- und Blattpolster
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß

• Die Work Typ II Modelle (außer Modelle Schwefel und Sulfat) sind mit einer wasserabweisenden und atmungsaktiven Membrane ausgestattet. • Alle Modelle (außer Modell Sulfat) verfügen über eine geschlossene Zunge. Work Typ II Modelle haben ein Ultratex-Futter. • Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger superleichter Microfaser. • Bei víthana-Work Typ II Modellen können die Ausführung S2, Diasoft-3D-Futter, Lederfutter, Unpaare oder das Anbringen einer PU-Überkappe als Sonderanfertigung gegen Aufpreis geliefert werden.

# vithana Work Typ II THANNER

1

2

ESD

Die Laufsohlen Gera und Securion® sind in der Ausführung S1 und S2 auch in ESD-Ausstattung als Sonderanfertigung erhältlich.

weite Öffnungsmöglichkeit

3

weite Öffnungsmöglichkeit

4

**SCHWEISSERLASCHE** Art.Nr.: 1.5135
kann zusätzlich bestellt werden
als Schutz für die Schnürsenkel

**1 SCHWEFEL** 800
4.6240 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L • **S1**
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

**2 BROM** 800
4.6153 • Gr. 38-47 • Security L [1] • **S3**
4.6154 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L [2] • **S3**
marone/gelb/schlamm
Rind-Nubuk/Biese/Nappa
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: [1]Leipzig schwarz / [2]Gera schwarz
Alukappe Normalform

**3 IRIDIUM** 800
4.6226 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L • **S3**
schwarz
Hydro-Micrella*/Nappa
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

**4 BUTAN** 800
4.6209 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L • **S3**
schwarz/grau
Hydro-Micrella*/Hydro-Velour*
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

• Die Work Typ II Modelle (außer Modelle Schwefel und Sulfat) sind mit einer wasserabweisenden und atmungsaktiven Membrane ausgestattet. • Alle Modelle (außer Modell Sulfat) verfügen über eine geschlossene Zunge. Work Typ II Modelle haben ein Ultratex-Futter. • Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger superleichter Microfaser. • Bei vithana-Work Typ II Modellen können die Ausführung S2, Diasoft-3D-Futter, Lederfutter, Unpaare oder das Anbringen einer PU-Überkappe als Sonderanfertigung gegen Aufpreis geliefert werden.

# víthana Work Typ II THANNER

weite Öffnungsmöglichkeit

1

weite Öffnungsmöglichkeit

3

weite Öffnungsmöglichkeit

2

ESD

Die Laufsohlen Gera und Securion® sind in der Ausführung S1 und S2 auch in ESD-Ausstattung als Sonderanfertigung erhältlich.

4

5

6

Die Modelle 4-6 sind aus bedruckter Microfaser. Das Blatt ist aus einem Stück (ohne Untertritt). Dadurch gibt es keine Druckstellen oder aufgescheuerte Nähte. Achtung: Die Farbe kann durch Reibung und Lösungsmittel abgehen.

**1 RIESENGEBIRGE** 800
4.6121 • Gr. 38-47 • Security L [1] • **S3**
4.6122 • Gr. 38-49/51/53 • Safety L [2] • **S3**
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Stoßabsorber Hinterkappe
Sohle: [1]Leipzig schwarz / [2]Gera schwarz
Alukappe Normalform

**2 RIESENGEBIRGE** 825
4.6155 • Gr. 39-48 • Securion L flach • **S3**
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Stoßabsorber Hinterkappe
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß flach

**3 RIESENGEBIRGE** 850
4.6120 • Gr. 39-48 • Securion L • **S3**
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Stoßabsorber Hinterkappe
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß

**4 PALLADIUM** 800
4.6202 • Gr. 38-49 • Safety L • **S3**
print/silver
Hydro-Micrella*/Techno*
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Gera schwarz
Alukappe Normalform

**5 PALLADIUM** 825
4.6204 • Gr. 39-48 • Securion L flach • **S3**
print/silver
Hydro-Micrella*/Techno*
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß flach

**6 PALLADIUM** 850
4.6205 • Gr. 39-48 • Securion L • **S3**
print/silver
Hydro-Micrella*/Techno*
Laschen-, Abschluss-, Blatt- und Knöchelpolster
Sohle: Securion schwarz
Alukappe extra-groß

• Die Work Typ II Modelle (außer Modelle Schwefel und Sulfat) sind mit einer wasserabweisenden und atmungsaktiven Membrane ausgestattet. • Alle Modelle (außer Modell Sulfat) verfügen über eine geschlossene Zunge. Work Typ II Modelle haben ein Ultratex-Futter. • Die mit * gekennzeichneten Materialien sind aus hochwertiger superleichter Microfaser. • Bei víthana-Work Typ II Modellen können die Ausführung S2, Diasoft-3D-Futter, Lederfutter, Unpaare oder das Anbringen einer PU-Überkappe als Sonderanfertigung gegen Aufpreis geliefert werden.

# vithana Einlagen/Fußbettungen Information für den Fachhandel

Für vithana Indoor, Outdoor, Sport, Work TYP I + Typ II THANNER

**EINLAGENROHLING VITHANA FORM 1**
1-Schicht-EVA-Rohling
Shore 35°
a) nur Oberfläche gefräst
b) Oberfläche gefräst und auf jeweiligen Brandsohlen-Umriss geschliffen

**EINLAGENROHLING VITHANA FORM 2**
1-Schicht-EVA-Rohling
Shore 35°
a) nur Oberfläche gefräst
b) Oberfläche gefräst und auf jeweiligen Brandsohlen-Umriss geschliffen

**EINLAGENROHLING VITHANA FORM 3**
2-Schicht-EVA/Kork-Rohling
Shore 35°/50°
a) nur Oberfläche gefräst
b) Oberfläche gefräst und auf jeweiligen Brandsohlen-Umriss geschliffen

**EINLAGENROHLING VITHANA FORM 4**
2-Schicht-EVA/Kork-Rohling
Shore 35°/50°
a) nur Oberfläche gefräst
b) Oberfläche gefräst und auf jeweiligen Brandsohlen-Umriss geschliffen

**EINLAGENROHLING VITHANA FORM 5**
2-Schicht-EVA/PPT (Fersenbereich)
Shore 35°
a) nur Oberfläche gefräst
b) Oberfläche gefräst und auf jeweiligen Brandsohlen-Umriss geschliffen

Für vithana Work Typ 0 Stabilus®

**ESD-WORK-FUSSBETTROHLING**
Artikel-Nr.: 3.3050
Fußbettrohling für Stabilus®-Schuhe
Ausführung: langsohlig
Größen: 36-49 (Doppelgrößen)
Material: Deckschicht: ESD-EVA Shore 30°, 6 mm Stärke
Unterbau: ESD-EVA Shore 50°, 10 mm Stärke

**ESD-WORK-FUSSBETTUNGSBEZUG**
für vithana Work Typ 0 Stabilus®-Schuhe
Größen: 36-49 (Doppelgrößen)

**ANTISTATISCHES EINLAGENMATERIAL**
**keilförmig schwarz/weiß**
Deckschicht: Shore 45°.
Unterbau Shore: 30/35°
Platte 35 cm x 104 cm
keilförmige Platte zum Fräsen
von Einlagenrohlingen

**EVA-FRÄSBLOCK**
**EINSCHICHTIG**
EVA Shore 35°
(bitte Größe für Frässystem angeben)
Material gibt es auch als Platte

**EVA/KORK-FRÄSBLOCK**
**ZWEISCHICHTIG**
EVA Shore 35°/Kork Shore 50°
(bitte Größe für Frässystem angeben)
Material gibt es auch als Platte

**MICROFASERBEZUG FÜR**
**EINLAGEN/FUSSBETTUNGEN**
**IN SICHERHEITSSCHUHEN**
Work Typ I + Typ II THANNER
ungelocht oder gelocht
Gr. 38-53 (Doppelgrößen)
Material gibt es auch als Meterware
Baumustergeprüft für alle Bausätze



**LEDERBEZUG FÜR**
**EINLAGEN/FUSSBETTUNGEN**
**IN SICHERHEITSSCHUHEN**
Work Typ I + Typ II THANNER
ungelocht oder gelocht
Gr. 38-53 (Doppelgrößen)
Baumustergeprüft für alle Bausätze

Für die individuellen Einlagen bei Work Typ I + Typ II THANNER Modellen dürfen nur die von uns geprüften Bezüge (Leder oder Microfaser) verwendet werden. Für Work Typ 0 Stabilus® Schuhe dürfen nur ESD-Work-Fußbettungen mit den ESD-Work-Fußbettungsbezüge verwendet werden.

# vithana Einlagen/Fußbettungen

Sie können sich zu Ihren Probeschuhen oder teilkonfektionierten orthopädischen Schuhen Einlagen fräsen lassen. Es stehen 5 verschiedene Formen mit unterschiedlichen Indikationen zur Auswahl. Sie können die Einlagen in zwei Ausführungen erhalten: 1. Nur die Oberfläche gefräst, sodass Sie diese noch individuell anpassen können. 2. Oberfläche gefräst und Einlage auf BS-Form (230, 800/810, 825/850, 930, 935) zugeschliffen. Die Einlagen sind auch in anderen Shorehärten/Ausführungen lieferbar. Bezüge können auch bestellt werden.

Form 1 • Einlage zur Fußbettung des akut schmerzhaften **Plattfußes und Knick-Spreizfußes**. Die Einlage dient als Vorbereitung zu einer späteren weiterentwickelten besseren statischen und dynamischen Stabilisierung.

Form 2 • Einlage für den kompensierten, unter Belastung schmerzhaften **Knick-Senkfuß**. Die Schalenform im Rückfußbereich führt zu einer besseren Stabilisierung und kontrollierten Fußabwicklung.

Form 3 • Einlage für schwerere Formen des **Plattfußes und Knick-Senkfußes**. Verbesserung der dynamischen Stabilität in der Auftritts- und Standphase durch eine langstreckige mediale Abstützung. Variable retrocapitale Abstützung im Mittelfußbereich.

Form 4 • Einlage für den **Hohlfuß, abgesenkten Hohlfuß und Spreizfuß**. Die breitflächige Abstützung der medialen Fußwölbung und die akzentuierte Schalenform im Rückfußbereich gewährleisten eine optimale Passform. Zehen- und Mittelfußsteg verbessern dynamisch die Abstoßphase.

Form 5 • Einlage zur Versorgung von Patienten mit **Plantarfasciitis und plantarem Fersensporn**. Die individuell gestaltete Oberflächenform führt unter sensomotorischen Aspekten zu einer Entlastung der Plantarfascie und der dort ansetzenden bzw. entspringenden kleinen Fußmuskeln. Durch einen speziellen Zehensteg erfolgt eine Tonusreduzierung der Zehenstrecker.

## Verkürzung Laufsohle bis 3,5 cm

- Abschluss-Sohle von Hand mit Messer oder Tremel abtrennen
- Antistatische PUR-Aufbauplatte 6, 9 oder/und 18 mm ausschneiden und aufrauhen (maximal 3,5 cm)
- Schuhboden egalisieren
- PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- nochmals PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- Schuh und Sohle aktivieren, ca. 70°C bis 80°C
- Pressen mit ca. 3 - 6 bar (je nach Materialhärte)
- Schuhzurichtung Verkürzung Stellung einschleifen
- unter der Alukappe Aufbaumaterial abschleifen und durch MPL Hart 12 mm ersetzen (ab einer Stärke von 1 cm)
- PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- nochmals PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- Schuh und Sohle aktivieren, ca. 70°C bis 80°C

Schuhzurichtung bei Bausatz Security (Laufsohle Leipzig) und Dachdecker (Laufsohle Amberg) nicht möglich.

- Pressen mit ca. 3 - 6 bar (je nach Materialhärte)
- Sohlenrand schleifen

## Abrollsohle und Innen- oder Außenranderhöhung

- Abschluss-Sohle von Hand mit Messer oder Tremel abtrennen
- Antistatische PUR-Aufbauplatte 6 mm oder 9 mm ausschneiden und aufrauhen
- Schuhboden egalisieren
- PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- nochmals PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- Schuh und Sohle aktivieren, ca. 70°C bis 80°C
- Pressen mit ca. 3 - 6 bar (je nach Materialhärte)
- Schuhzurichtung Abrollsohle oder Innen- bzw. Außenranderhöhung einschleifen (ab einer Stärke von 1 cm die Spitze durch MPL Hart ersetzen)
- PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- nochmals PU-Klebstoff mit 5 % Vernetzer auf beiden Teilen auftragen
- Trockenzeit 20 Minuten
- Schuh und Sohle aktivieren, ca. 70°C bis 80°C
- Pressen mit ca. 3 - 6 bar (je nach Materialhärte)
- Sohlenrand schleifen

**Probeschuhe** dienen zum Feststellen der richtigen Schuhgröße und Weite, um eventuell vorhandenen Krallen- oder Hammerzehen genügend Platz zu bieten. Bitte beachten Sie, dass Probeschuhe aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen sind.

**Vorfußplatzhalter** in der Stärke 4 mm dient als Weitenausgleich und wird unter den Vorfußbereich der individuellen Einlage/Fußbettung gelegt. So ist es möglich, die richtige Weite, bzw. die Einlage/Fußbettung in der richtigen Stärke für die Schuhe zu bauen. Der Vorfußplatzhalter ist für die Leisten 230, 800/810, 825/850, 930 und 935 erhältlich. **Achtung:** Beachten Sie die höchste Reststärke der Einlagen/Fußbettungen im Zehenbereich unter der Alukappe bei Sicherheitsschuhen:

- Typ 0 Stabilus®: 3,0 mm
- Typ I THANNER: 4,0 mm
- Typ II THANNER Leisten 800/810 Security L + Safety L: 4,0 mm
- Typ II THANNER Leisten 825 Securion L flach: 3,5 mm
- Typ II THANNER Leisten 850 Securion L: 10,0 mm

**1 PROBESCHUH** 230
**Elegant Halbschuh**
4.9013 • Weite M • Gr. 39-47
schwarz
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Wall-Street schwarz

**2 PROBESCHUH** 930
**Outdoor/Indoor/Sport Halbschuh**
4.9015 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

**3 PROBESCHUH** 930
**Outdoor/Indoor/Sport Stiefel**
4.9017 • Weite M • Gr. 39-48
schwarz
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

**4 PROBESCHUH** 800
**Work 800/810 Stiefel**
4.9012 • Gr. 38-49/51/53
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Gera schwarz

**5 PROBESCHUH** 825
**Work 825 Stiefel**
4.9016 • Gr. 39-48
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Securion schwarz

**6 PROBESCHUH** 850
**Work 850 Stiefel**
4.9011 • Gr. 39-48
schwarz/schwarz/gelb
Hydro-Micrella*/Techno*/Biese
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Securion schwarz

**7 VORFUSSPLATZHALTER**
Kork 4 mm
für die Umrisse 230, 800/810,
825/850, 930 und 935
in allen Größen erhältlich

# vithana Knöchelkappen + Modifikation

## Information für den Fachhandel

**ARTHRODESENKAPPE VITHANA**

Art.Nr.: 3.5507
Größe: Einheitsgröße für 44-49,
für Gr. 39-43 muss die Kappe an der Markierung beschnitten werden
Material: Polyamid

**KNÖCHELKAPPE VITHANA**

Art.Nr.: 3.5505
Größe: Einheitsgröße für 44-49,
für Gr. 39-43 muss die Kappe an der Markierung beschnitten werden
Material: Polyamid

**Anpassen der Kappen:**

1. Kappe mit Absatzkeil und Kunden-Einlage am Fuß wie einen Probeschuh anprobieren.
2. Druckstellen mit wasserfestem Stift markieren.
3. Kappe punktuell mit Heißluftföhn bei ca. 130°C - 150°C erwärmen.
   Material wird transparent.
4. Mit Hammerstiel markierte Stellen ausformen.
5. Die Kappe kann auch aus- oder eingeschnitten werden.
6. Kappe zum Einarbeiten an Firma THANNER schicken.

**KNÖCHELKAPPE VITHANA (TYP JAEGER)**

Art.Nr.: 3.5509
Größe: Einheitsgröße für 44-49,
für Gr. 39-43 muss die Kappe an der Markierung beschnitten werden
Material: Polyamid

Da es sehr schwierig ist, die Knöchelkappe thermoplastisch zu verändern, gibt es eine gute Alternative, die Kappe an den Knöchelspitzen auszuschneiden und entsprechend zu polstern. Wir können selbstverständlich diese Modifikation auch für Sie ausführen. Dabei wird der ausgesparte innere Bereich durch 3 mm PPT gepolstert. Sie sollten uns jedoch die exakte Position der Aussparung angeben. Hierzu ist es sehr hilfreich, die hier erwähnte Koordinatennetz-Schablone zu verwenden.

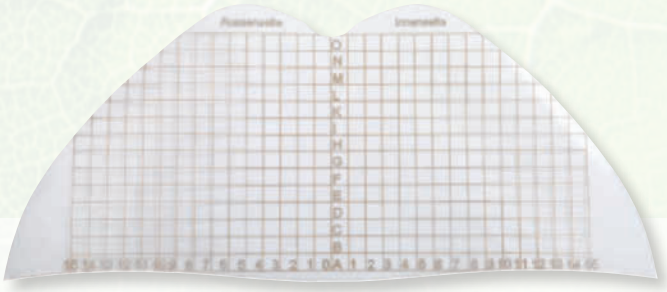

**KOORDINATENNETZ-SCHABLONE**

Art.Nr.: 3.5504

Zur exakten Bestimmung der Knöchelspitzen kann die neue Koordinatennetz-Schablone verwendet werden. Diese besteht aus einer dünnen PVC-Folie, die mit einem Koordinatensystem ausgestattet ist.
Die Schablone kann direkt an den Fuß, bzw. über die Knöchelkappe gehalten werden. Durch die Angabe der Koordinaten von Ihnen kann die Kappe von uns anschließend an den richtigen Stellen modifiziert werden.

Bei allen Versorgungen mit Knöchel- oder Arthrodesenkappen werden versteifte Anti-Torsions-Gelenkstücke eingearbeitet.

# Material für Schuhzurichtung Information für den Fachhandel

**ANTISTATISCHES PUR-AUFBAU-MATERIAL 6 MM**
Art.Nr.: 3.4840

**ANTISTATISCHES PUR-AUFBAU-MATERIAL 9 MM**
Art.Nr.: 3.4841

**ANTISTATISCHES PUR-AUFBAU-MATERIAL 18 MM**
Art.Nr.: 3.4843

Größe: 43 cm x 60 cm
Farbe: schwarz
- Passend für alle Leistenformen
- Erfüllt die ESD-Anforderungen
- Antistatisch für Zwischensohlen, Rollen, Außen- und Innenranderhöhungen, sowie Verkürzungen

**MPL HART 12 MM PLATTE**
Art.Nr.: 3.4804
Größe: 70 cm x 107 cm
Farbe: schwedenbraun
Festes Gummimaterial zum Unterbau der Alukappe bei Rollen und Verkürzungen

**MPL HART 12 MM GESTANZT**
Art.Nr.: 3.4803
Größe: passt für alle Schuhspitzen
Farbe: schwedenbraun
Festes Gummimaterial zum Unterbau der Alukappe bei Rollen und Verkürzungen

**VERNETZER FÜR PU-KLEBSTOFF**
Art.Nr.: 3.4933
Menge: 100 g Flasche

**PU-KLEBSTOFF HELL FÜR SICHERHEITSSCHUHE**
Art.Nr.: 3.4927
Menge: 650 g Dose

**PU-VORSTRICH**
Menge: 100 ml Flasche
Art.Nr.: 3.4926

# Zubehör

**KLENZ®-DesiDeoUno Desinfektor**
Art.Nr.: 5.2251
Zur Desinfektion und Geruchsneutralisierung von Schuhen und anderen Gegenständen. Durch die Kombination von Nanosilber-Partikeln und Ozon werden innerhalb von 8 Minuten Bakterien, Viren und Pilzsporen mit einer Wirksamkeit von 99 % abgetötet. Vor allem für den Gebrauch von *víthana*-Probeschuhen zu empfehlen.

**ABSATZ- UND SPITZENSPRENGUNGSSCHABLONE**
Art.Nr.: 3.5503
Zum exakten Einpassen von Fußbettungen.
Lieferbar für die Formen 800, 810, 825/850 und 930/935.

THANNER SCHÄFTE und mehr

THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Donau, Telefon +49 (0) 90 74/95 51-0, Telefax +49 (0) 90 74/95 51-50
E-Mail: info@thanner-gmbh.com, Internet: www.thanner-gmbh.com, Onlineshop: www.thannershop.com, : www.facebook.com/thanner.de

© Media Konrad GmbH – Werbeagentur, Neusäß

Stand 01/13 Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der Materialien sind drucktechnisch bedingt und unvermeidbar. Änderungen vorbehalten.